

NEW

NEW : Offre du prix sur simple demande par fax , Franco de port.

PORTES DE GARAGE

SI 400 / SI 600



Contrôle de l'horizontalité du sol



Emboîtement des coulis dans le caisson



Présentation de la porte devant l'ouverture du garage



Vérification de l'aplomb des coulis



Fixation au mur

Nantes d'une motorisation réglée en usine, fabriquées aux Normes Européennes, les portes de garage à enroulement PIFRACCINI sont la solution confort du particulier !

Efficacité
Parfaitement transportables en véhicule léger, elles se posent vite et très facilement : il suffit d'un niveau, d'une perceuse, d'un tournevis cruciforme !

Gain de place
Le coffre optimise l'espace du garage en prenant très peu de place au plafond.

Qualité
Les moteurs sont réglés en usine. Éléphants en version lames aluminium ou sécurisantes en version lames acier, les portes motorisées PIFRACCINI offrent une bonne isolation thermique et une réelle stabilité dimensionnelle.

PORTES DE GARAGE

SI 400 / SI 600

Nos portes de garage se composent des lames de 77 mm double paroi, injectées de polyuréthane, s'enroulant dans un coffre à pans coupés, en aluminium laqué, de faible encombrement (0,25x0,25 pour une porte standard de 2 x 2,40 M).

Les portes sont toutes livrées avec :


- une motorisation tubulaire 220 V insérée dans le coffre (pour utilisation non intensive, maxi : 15 manœuvres/jour)
- une armoire de commande
- un récepteur de télécommande embrochable
- un émetteur de commande (1 fonction)
- un débrayage manuel amovible
- une sécurité optimisée par des anti-soulèvement sur l'axe et un anti-écrasement par une barre palpeuse.

Nous fournissons en option :

- un contacteur à clés extérieur
- un bouton poussoir intérieur
- des lames basses ventilées
- des lames vitrées
- des émetteurs supplémentaires
- une commande de secours extérieure (protégée par un coffret à clés)
- une manivelle

Toutes nos portes ont l'agrément européen CSI EN13241-1

Toutes nos coulis sont composés de joints de frottement et joint brosse d'étanchéité.



Les lames ventilées favorisent l'aération constante du local et combattent les odeurs.



Les lames vitrées sécurisent les déplacements dans le garage fermé.

NEW



VOTRE APERÇU

NEW

FERMETURES METALLIQUES

Tous nos systèmes à enroulement ont l'agrément européen CSI EN13241-1

RIDEAUX ET GRILLES A ENROULEMENT



GRILLES ARTICULEES


PORTES COULISSANTES



FERMETURES et SECURITE

Volets Roulants


- Tous types de manœuvre possibles :
 - manivelle
 - fringue oscillante
 - sangle, cordon
 - motorisation intégrée avec ou sans manœuvre de secours
- Fermetures : boîtier à clef, bouton poussoir, télécommande, automatisme, etc...
- Tous types de lames possibles de 37 à 77mm sélectionnées :
 - alu doubles parois (isolation par mousse polyuréthane)
 - doubles parois PVC
 - coloris blanc, gris et marron en stock, gamme RAL sur commande
- Coffres aluminium ou PVC disponibles dans les standards suivants (mm) : 137, 165, 180, 205, 250, 300
- Coffres Tunnel 283x300
- Coulis traditionnelles ou monoalés sélectionnées et montées en usine.
- Dispositif anti-soulèvement sur demande.



NEW

FERMETURES et SECURITE

VOLETS ROULANTS

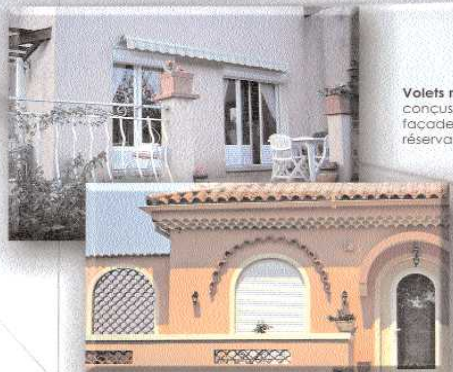

Volets roulants de rénovation conçus pour s'adapter en façade à des ouvertures sans réservation initiale

Volets roulants traditionnels notre savoir-faire avéré en terme d'assemblage et de réglage de motorisation en usine garantit une fabrication de grande qualité.